



STANDARD3

STANDARD4

STANDARD5

NÍVÓ PLUSZ

NÍVÓ EXTRA



**10 év  
garancia**

MABISZ besorolás 

**NIVO**

**BIZTONSÁGI  
AJTÓINK**

# SZÍNEK

## AJTÓ KATEGÓRIA

**S3** = STANDARD 3

**S4** = STANDARD 4

**S5** = STANDARD 5

















**P** = PLUSZ

**E** = EXTRA

### DEKORIT

 Calvados S3,S5	 Sima fehér S5	 Erezett fehér S4,S5	 Spanyol tölgy S4,S5	 Dió S4,S5	 Wenge S3,S4,S5	 Cseresznye S4,S5	 Ozigo tölgy S4,S5
 Juhar S4,S5	 Havanna szilva S4,S5	 Mahagóni S4,S5	 Mogyoró S4,S5	 Beton S4,S5	 Antracit S4,S5	 Yorki tölgy S4,S5	 Csokoszoszoma S4,S5

### BELTÉRI FÓLIA

 Havanna szilva S5,P	 Sima fehér S5,P	 Erezett fehér S5,P	 Aranytölgy S5,P	 Mahagóni S5,P	 Cseresznye S5,P	 Afrikai Dió S5,P	 Világos tölgy S5,P
 Amerikai tölgy S5,P	 Calvados S5,P	 Antracit S5,P	 Dió S5,P	 Ozigo tölgy S5,P	 Világos beton S5,P	 Sötét beton S5,P	 Sötét wenge S5,P

### KÜLTÉRI FÓLIA

 Ultimatt fehér P,E	 Aranytölgy P,E	 Antracit erezett P,E	 Nussbaum P,E	 Peppertölgy P,E	 Weissbach P,E	 Antracit sima P,E	 Ultimatt fekete P,E
 Anteak földszín P,E	 Morreiche P,E	 Ramagóni P,E	 Mossgreen P,E	 Ginger P,E	 Winchester P,E	 Quartz szürke P,E	

### RAL - FESTETT

 RAL 3009 S5,P,E	 RAL 8003 S5,P,E	 RAL 8004 S5,P,E	 RAL 8016 S5,P,E	 RAL 8014 S5,P,E	 RAL 9016 S5,P,E	 RAL 7016 S5,P,E	 RAL 1019 S5,P,E
 RAL 8017 S5,P,E	 RAL 7035 S5,P,E	 RAL 8019 S5,P,E	 RAL 8011 S5,P,E	 RAL 6005 S5,P,E	 RAL 1015 S5,P,E	 RAL 9005 S5,P,E	 RAL 7006 S5,P,E

# SZÍNEK

# STANDARD 3

**i** 10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

## HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

## SZÍNVÁLASZTÉK

Választható keresztaszálú mintázattal, Calvados és Wenge színben

## FELFÜGGESZTÉS

2 ponton

## HŐHÍDMENTESSÉG

-

## ZÁRÓDÁSI PONTOK

2 kicsapónyelv

## ZÁRAK

2db cilinderzár

## AJTÓVASTAGSÁG

≈ 7 cm

## KERET

2 mm vastag szénacél zártszelvény szinterezett felülettel 1 cm pirhab réteg, 1 cm burkolat

## KIEMELÉSGÁTÁS

-

## TŰZGÁTÁS

-

## ZAJSZIGETELÉS

2 rétegű szendvics szerkezet, csillapítás: -36 dB

## AJTÓLAP

1,5 mm vastag 4db merevítő acél lemez, Külső és belső oldalon faburkolat Szigetelőréteg

## SÚLY

~ 75 kg



WENGE KERESZTSZÁLÚ



CALVADOS KERESZTSZÁLÚ

# STANDARD 4

10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

## HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

## SZÍNVÁLASZTÉK

Választható keresztaszálú mintázattal, 12 színben

## FELFÜGGESZTÉS

3 ponton

## HŐHÍDMENTESSÉG

## ZÁRÓDÁSI PONTOK

3 kicsapónyelv, 3 fix

## ZÁRAK

3 db cilinderzár

## AJTÓVASTAGSÁG

≈ 7 cm

## KERET

2 mm vastag szénacél zártszelvény szinterezett felülettel

## KIEMELÉSGÁTÁS

Kiemelégátló csapozattal

## TŰZGÁTÁS

✓ Minősítés nélkül

## ZAJSZIGETELÉS

3 rétegű szendvics szerkezet, csillapítás: -37 dB

## AJTÓLAP

1,5 mm vastag tömör acéltábla, Külső és belső oldalon faburkolat Szigetelőréteg

## SÚLY

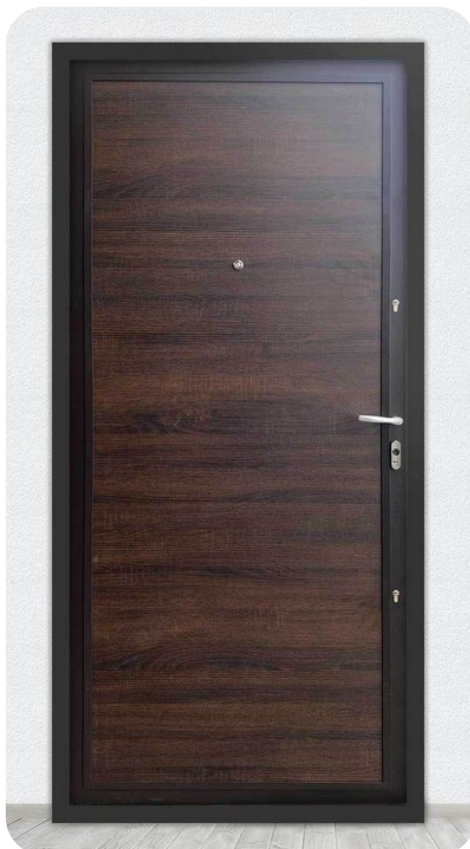
~ 100 kg




YORKI TÖLGY KERESZTSZÁLÚ



DIÓ KERESZTSZÁLÚ



CSOKOSZONOMA KERESZTSZÁLÚ

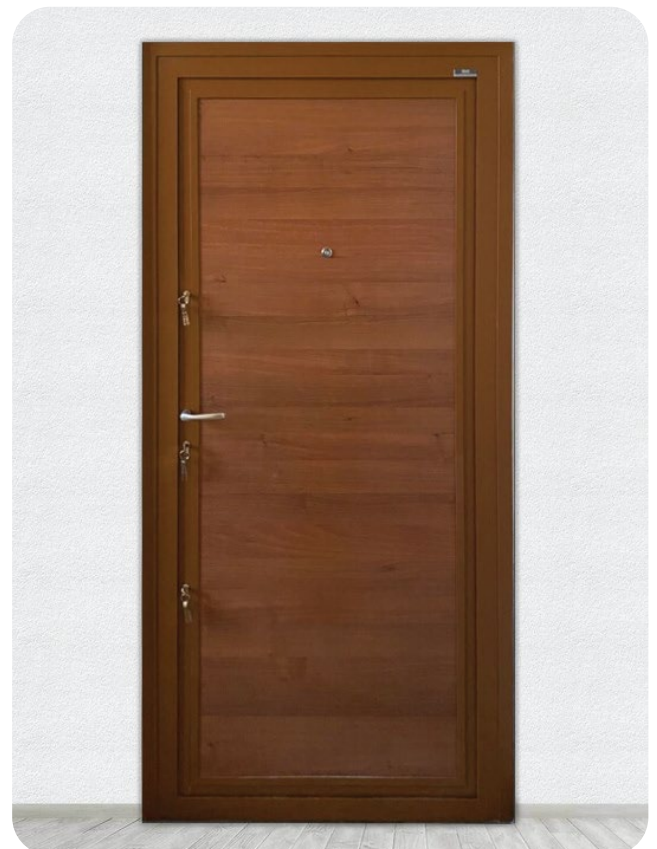

MOGYORÓ KERESZTSZÁLÚ

# STANDARD 5

10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

## HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

## SZÍNVÁLASZTÉK

Választható függőleges mintázattal 17 színben

## FELFÜGGESZTÉS

3 ponton

## HŐHÍDMENTESSÉG

-

## ZÁRÓDÁSI PONTOK

3 kicsapónyelv, 3 fix

## ZÁRAK

3 db cilinderezár

## AJTÓVASTAGSÁG

≈ 7 cm

## KERET

2 mm vastag szénacél zártszelvény szinterezett felülettel

## KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelégátló csapozattal

## TŰZGÁTLÁS

✓ Minősítés nélkül

## ZAJSZIGETELÉS

3 rétegű szendvics szerkezet, csillapítás: -40 dB

## AJTÓLAP

1,5 mm vastag tömör acéltábla, Külső és belső oldalon faburkolat Szigetelőréteg

## SÚLY

~ 100 kg



HAVANNA SZILVA



YORKI TÖLGY



CALVADOS



ANTRACIT M30

# NÍVÓ PLUSZ

10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

## HOVÁ AJÁNLJUK

Beltéri

## SZÍNVÁLASZTÉK

Választható 2 akciós és 15 extra színben

## FELFÜGGESZTÉS

2-3 ponton

## HŐHÍDMENTESSÉG

## ZÁRÓDÁSI PONTOK

6 mobilpont, 3 fix

## ZÁRAK

1 db tollas kulcsozatú zár,  
1 db cilinderzár

## AJTÓVASTAGSÁG

≈ 8 cm

## KERET

2 mm vastag szénacél  
zártszelvény szinterezett  
felülettel 1 cm burkolat

## KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelégátló csapozattal

## TŰZGÁTLÁS

✓ T30-as minősítéssel,  
felár ellenében kérhető

## ZAJSZIGETELÉS

4 rétegű szendvics szerkezet,  
csillapítás: -45 dB

## AJTÓLAP

15 mm vastag tömör acéltábla,  
Külső és belső oldalon faburkolat  
5 cm közetgyapot szigetelőréteg  
Eszétikailag burkolt kivitel

## SÚLY

~ 100 kg



GINGER M4 FEKETE INOX



DÍÓ M30



HAVANNA SZILVA M4



FEKETE M4 INOX

# NÍVÓ EXTRA

10 év garancia ✓

MABISZ besorolás

## HOVÁ AJÁNLJUK

Kültéri

## SZÍNVÁLASZTÉK

Választható 2 akciós és 13 extra színben

## FELFÜGGESZTÉS

2 - 3 ponton

## HŐHÍDMENTESSÉG

\*\*\*

## ZÁRÓDÁSI PONTOK

6 mobilpont, 3 fix

## ZÁRAK

1 db tollas kulcsozatú zár,  
1 db cilinderzár

## AJTÓVASTAGSÁG

≈ 9 cm

## KERET

2 mm vastag szénacél zártszelvény szinterezett felülettel 1 cm pirhab réteg, 1 cm burkolat

## KIEMELÉSGÁTLÁS

Kiemelésgátló csapozattal

## TÚZGÁTLÁS

✓ T30-as minősítéssel, felár ellenében kérhető

## ZAJSZIGETELÉS

5 rétegű szendvics szerkezet, csillapítás: -46 dB

## AJTÓLAP

1,5 mm vastag tömör acéltábla, Külső és belső oldalon faburkolat 5 cm közetgyapot 1 cm pirhab szigetelőréteg Esztétikailag burkolt kivitel

## SÚLY

~ 110 kg



ARANYTÖLGY



GINGER M26 VAKÜVEG



MOOREICHE M33, FELÜLVILÁGÍTÓVAL

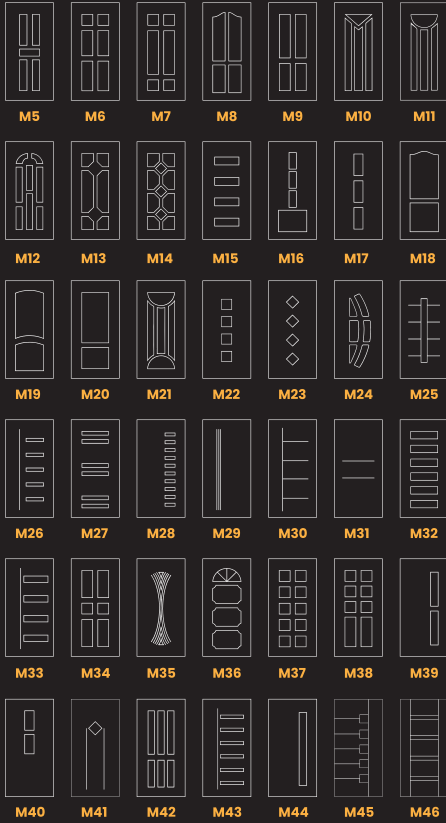


EGYEDI SZÍN M0, OLDALVILÁGÍTÓVAL

Mintázatot a **standard 5. nívó plusz** és **nívó extra** modellekbe tudunk biztosítani. Kérhető különböző vastagságokban, érdeklődj a **nivo.hu** weboldalon illetve telefontársaimkon



**Egyedi minta**  
Igény esetén egyedi minta alkalmazható





Üvegeket a **standard 5. nívó plusz** és **nívó extra** modellekbe tudunk biztosítani. Kérhető különböző felületkezelésű és áttetszőségi üvegekkel. Érdeklődj a **nivo.hu** weboldalon illetve telefontársaimkon.

Az üvegek alatti kód a marásmintákat jelöli, amihez rendelhetők az alábbi üvegek



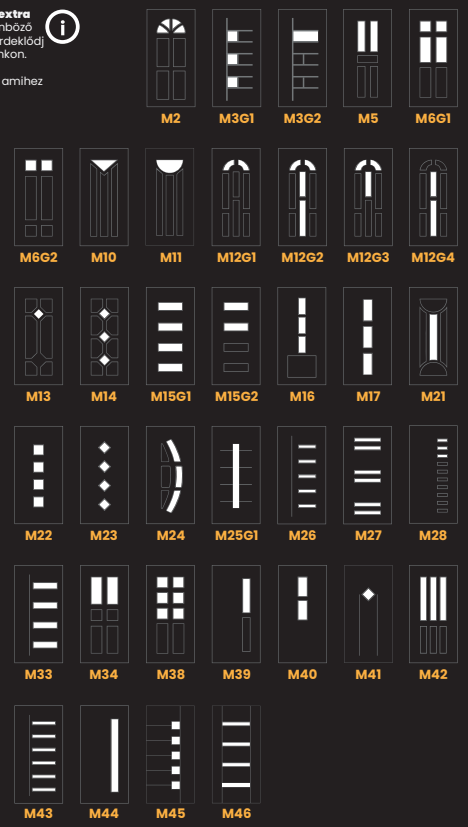**Egyedi üvegezés**  
Igény esetén egyedi üveg alkalmazható



# MINTÁINK

# ÜVEGEK

# KILINCS

VÁLASZTÉKUNK

KILINCSOK

BEHÚZÓKAROK



**AJTÓ KATEGÓRIA**  
**S3** = STANDARD 3  
**S4** = STANDARD 4  
**S5** = STANDARD 5  
**P** = PLUSZ  
**E** = EXTRA

S4, S5, P, E NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR FEKETE  
 S4, S5, P, E NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR EZÜST  
 S4, S5, P, E NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR DÍÓ  
 S4, S5, P, E NAGY SZÖGLETES BEHÚZÓKAR GINGER

A kilincsek mellett kategória jelölések mutatják melyik kilincset melyik kategóriához választanod.



## ÓBUDA

1037 Budapest, Farkastorki út 4.  
(bejárat a Hídegykúti Nándor utca elején)  
**NYITVATARTÁS**  
 Hétfőtől - Péntekig: 9:00-18:00  
 Szombaton: 9:00-13:00  
 Vasárnap: Zárva  
 Árukiadás: Nincs

## TELEFON

+36 80 777 555, +36 1 445 0696  
(3-as gomb)  
**AJTO@NIVO.HU**  
**KERITES@NIVO.HU**



## NAGYTARCSA

2142 Nagytarcsa, Szilas utca 11.  
**NYITVATARTÁS**  
 Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00  
 Szombaton: 8:00-12:00  
 Vasárnap: Zárva  
 Árukiadás: 8:00-15:30

## TELEFON

+36 80 777 555, +36 1 445 0696  
(1-es gomb)  
**AJTO@NIVO.HU**  
**KERITES@NIVO.HU**



## DEBRECEN

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 12.  
**NYITVATARTÁS**  
 Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00  
 Szombaton: 8:00-12:00  
 Vasárnap: Zárva  
 Árukiadás: 8:00-15:30

## TELEFON

+36 80 777 555, +36 1 445 0696  
(2-es gomb)  
**DEBRECEN@NIVO.HU**



## SIÓFOK

8600 Siófok, Wesselényi Miklós utca 94.  
**NYITVATARTÁS**  
 Hétfőtől - Péntekig: 10:00-18:00  
 Szombaton: 8:00-12:00  
 Vasárnap: Zárva  
 Árukiadás: Előre egyeztetett időpont szükséges.

## TELEFON

+36 20 478 2009  
**SIOFOK@NIVO.HU**



## NYÍREGYHÁZA

4400 Nyíregyháza, Agyag utca 5.  
**NYITVATARTÁS**  
 Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00  
 Szombaton: 8:00-12:00  
 Vasárnap: Zárva  
 Árukiadás: Nincs

## TELEFON

+36 80 777 555, +36 1 445 0696  
**NYIREGYHAZA@NIVO.HU**



## GYŐR

Győr, Mészáros Lőrinc u. 11., 9023  
**NYITVATARTÁS**  
 Hétfőtől - Péntekig: 8:00-17:00  
 Szombaton: 8:00-12:00  
 Vasárnap: Zárva  
 Árukiadás: Nincs

## TELEFON

+36 80 777 555, +36 1 445 0696  
**GYOR@NIVO.HU**